




egy 2-komponensű, hidegen kikeményedő elastomer gyantarendszer, amely folyékony vagy pasztaszerű sűrűségben létezik.

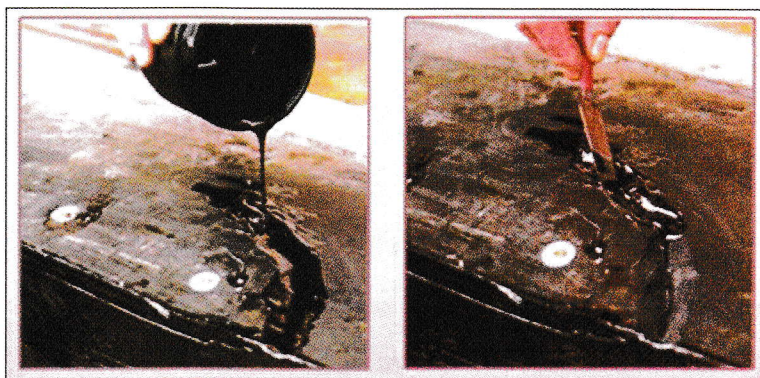


Felhasználási területei:

Gumihengerek, gumigörgők, vezetőhengerek, szállítószalagok, csövek, csőkönyökök, tömítések, gumitömlők, tartályok, polírozó dobok, tengelykapcsoló egységek, stb. javítása, bevonatolása és védelme

A **Diagum** előnyei: egyszerű feldolgozás, gyors kikeményedés és nagy ellenálló képesség az agresszív behatásokkal szemben.

A **Diagum** a kikeményedés után nagymértékben kopásálló és igen jó a szakítószilárdsága, továbbá húzó vagy nyomóterhelés után visszanyeri eredeti alakját.

A speciálisan kiválasztott polimer rendszer felhasználása által megbízhatóan tapad minden fémhez és ötvözethez, természetes és mesterséges kaucsukhoz, nitril- és butil-gumihoz, fához, betonhoz, üveghez, stb.

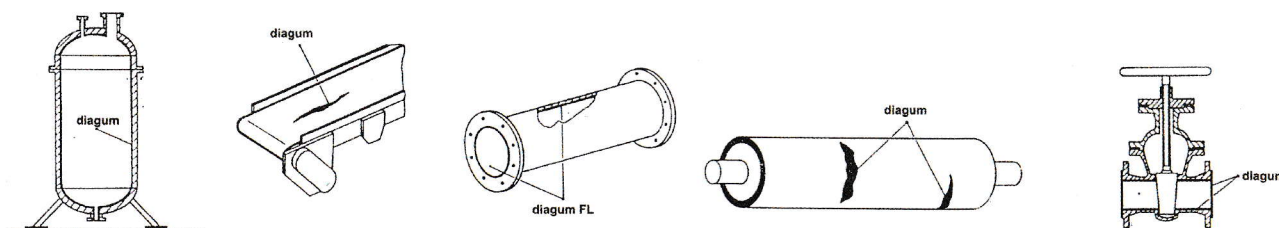

A Diagum P + FL feldolgozása

Felület előkészítés

A tapadási felületek felérdesítése (homokszórással vagy csiszolással) majd „DIAMANT” Tisztító-val való zsírtalanítása.

Fémfelületekre való felhordás esetén **Diagum Primer**-t használjunk.

Keverés

A komponenseket a megadott keverési arány szerint intenzíven keverjük össze

Tanács:

A **Diagum**-ot nem szabad + 5°C alatti hőmérsékleten vagy 90% feletti relatív páratartalom esetén feldolgozni.

Felhordás

Első lépésben egy vékony adhéziós réteget kell felhordani kenőlapáttal vagy rövid szőrű ecsettel. Ezután a szükséges rétegvastagság felhordása. Az olyan felületeket, amelyeken a **Diagum** tapadását meg akarjuk akadályozni „DIAMANT” **Elválasztó**-val kell bevonni.

A **Diagum FL**-t repedésekbe, résekbe önthetjük, vagy egy adagoló injektorral injektálhatjuk